


TABULARE S12

Datenblatt / data sheet


Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.
All models are protected by international law.

Projekt / project: Bestellnr. / item no.: Datum / date:



TABULARE S12
LED Mastleuchte / LED pole-top luminaire
(ohne Mast / without pole)

Gehäuse / housing:
Aluminium / aluminium
Oberfläche / surface:
pulverbeschichtet / powder coated RAL 9006
oder / or:
pulverbeschichtet / powder coated RAL DB
Nasslack / wet paint RAL DB
Oberflächenstruktur / surface texture:
Gewicht / weight: 9,0 kg

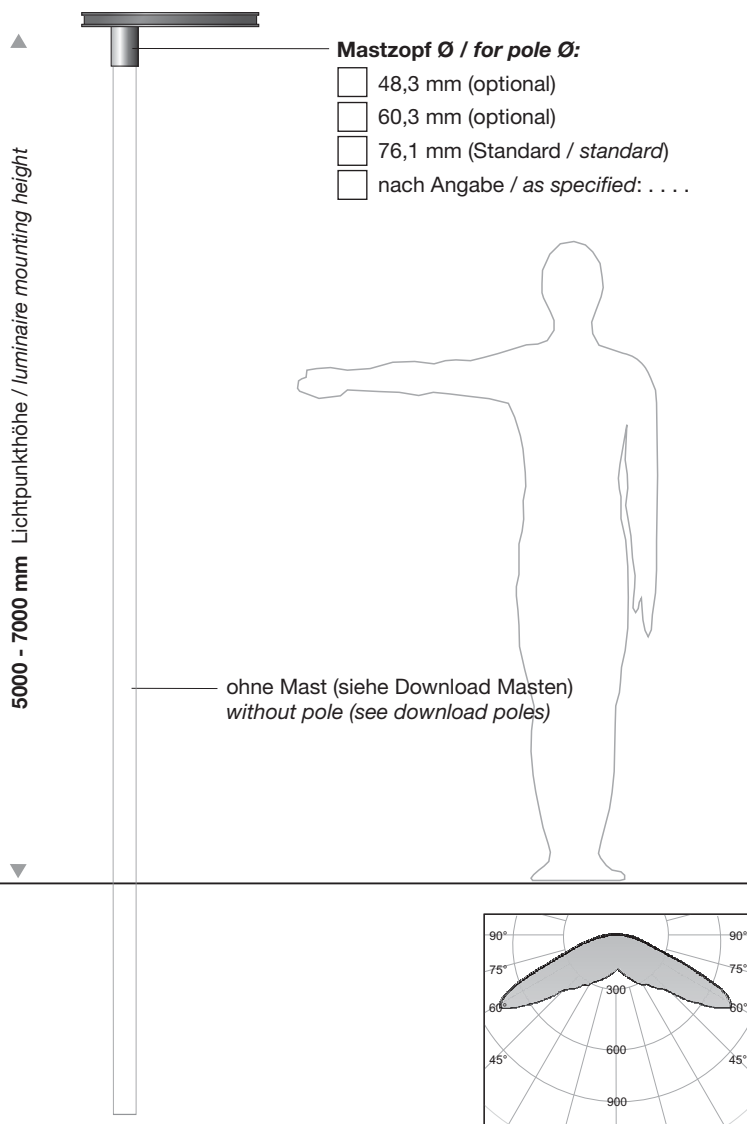

Lichtauslass / light outlet:
1 x 270 x 185 mm

LED Lichttechnik / LED light technology:
LED Typ / type:
Lichtstrom in Lumen / luminous flux in lumens:
58 Watt 4440 lm
Farbtemperatur / colour temperature (CCT):
3000 K 4000 K 5000 K
oder / or:
Spannung / voltage: 230 VAC / 50 Hz
empf. Lichtpunkthöhe / rec. lum. mounting height: 5,0 - 7,0 m
schlagfest, staubdicht, strahlwassergeschützt IP 65
/ shock-, dust- and jet proof IP 65

Netzteil / power supply unit:
Anschlußleistung / power unit: 100 Watt
Anschlußspannung / input supply voltage: 100-240VAC
Frequenz / frequency: 50 - 60 Hz
Spannungsschwankung / voltage fluctuation: max. 1,5 Volt

Kabel / cable:
mit Kabel Länge / with cable length mm

Weitere Angaben / more information: