
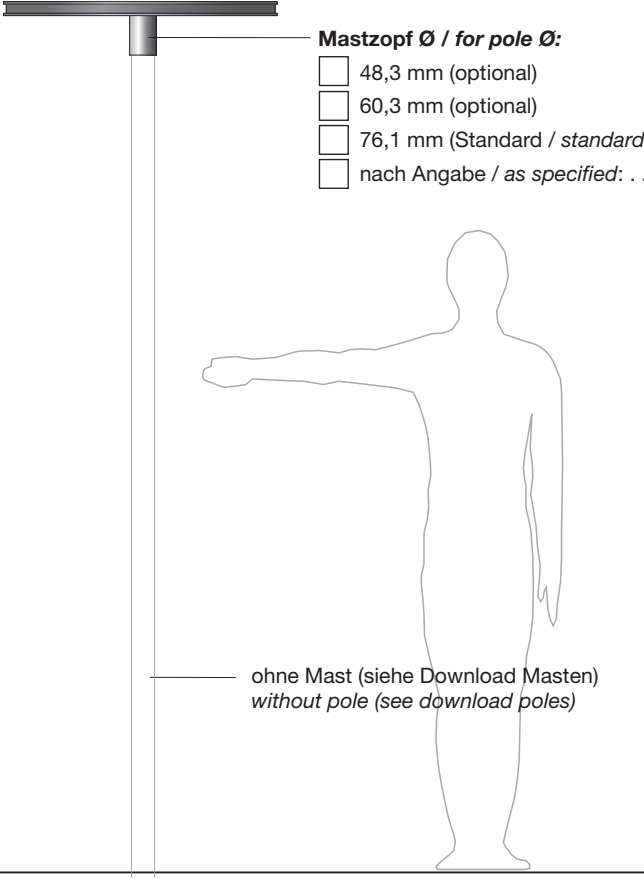


## TABULARE S12 Tandem Datenblatt / data sheet

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.  
All models are protected by international law.

Projekt / project:	Bestellnr. / item no.:	Datum / date:
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">  </div> <div style="width: 65%;"> <p><b>TABULARE S12 Tandem</b> <b>LED Mastleuchte / LED pole-top luminaire</b> (ohne Mast / without pole)</p> <p><b>Gehäuse / housing:</b> Aluminium / aluminium Oberfläche / surface: pulverbeschichtet / powder coated RAL 9006 oder / or: pulverbeschichtet / powder coated RAL <input type="checkbox"/> DB <input type="checkbox"/> ..... Nasslack / wet paint RAL <input type="checkbox"/> DB <input type="checkbox"/> ..... Oberflächenstruktur / surface texture: ..... Gewicht / weight: 14,0 kg</p> <p><b>Lichtauslass / light outlet:</b> 2 x 270 x 185 mm</p> <p><b>LED Lichttechnik / LED light technology:</b> LED Typ / type: ..... Lichtstrom in Lumen / luminous flux in lumens: 2 x 58 Watt 2 x 4440 lm <input type="checkbox"/> Farbtemperatur / colour temperature (CCT): 3000 K <input type="checkbox"/> 4000 K <input type="checkbox"/> 5000 K <input type="checkbox"/> oder / or: ..... Spannung / voltage: 230 VAC / 50 Hz empf. Lichtpunkthöhe / rec. lum. mounting height: 5,0 - 7,0 m schlagfest, staubdicht, strahlwassergeschützt IP 65 / shock-, dust- and jet proof IP 65</p> <p><b>Netzteil / power supply unit:</b> Anschlußleistung / power unit: 150 Watt Anschlußspannung / input supply voltage: 100-240VAC Frequenz / frequency: 50 - 60 Hz Spannungsschwankung / voltage fluctuation: max. 1,5 Volt</p> <p><b>Kabel / cable:</b> mit Kabel Länge / with cable length ..... mm</p> <p>Weitere Angaben / more information:</p> </div> </div>		
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 30%; text-align: center;"> <p>5000 - 7000 mm Lichtpunkthöhe / luminaire mounting height</p> </div> <div style="width: 65%;"> <p><b>Mastzopf Ø / for pole Ø:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 48,3 mm (optional)</li> <li><input type="checkbox"/> 60,3 mm (optional)</li> <li><input type="checkbox"/> 76,1 mm (Standard / standard)</li> <li><input type="checkbox"/> nach Angabe / as specified: . . . .</li> </ul> <p>ohne Mast (siehe Download Masten) without pole (see download poles)</p>  </div> </div>		
