
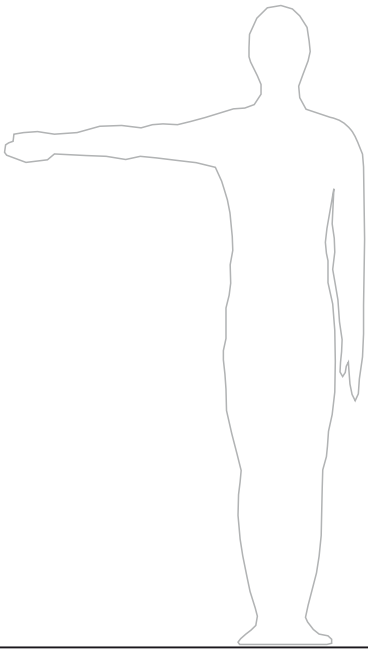


TAB TOP 3

Datenblatt / data sheet

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.
All models are protected by international law.

Projekt / project:	Bestellnr. / item no.:	Datum / date:
 <p style="margin-top: 20px;">7° <input type="checkbox"/> schräg / inclination</p> <p>0° <input type="checkbox"/></p> <p>Mastzopf Ø / for pole Ø:</p> <p><input type="checkbox"/> 48,3 mm</p> <p><input type="checkbox"/> 60,3 mm</p> <p><input type="checkbox"/> 76,1 mm (Standard / standard)</p> <p><input type="checkbox"/> nach Angabe / as specified:</p> <p style="margin-top: 20px;">vorhandener Mast (Masten auf Anfrage erhältlich) existing pole (poles available on request)</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); position: absolute; left: -100px; top: 500px;">3500 - 5000 mm Lichtpunkthöhe / luminaire mounting height</p>	<p>TAB TOP 3 LED Mastleuchte / LED pole-top luminaire (ohne Mast / without pole)</p> <p>230 Volt Direktanschluss ohne Netzteil / 230 volts direct connection without power supply</p> <p>Gehäuse / housing: Aluminium / aluminium</p> <p>Oberfläche / surface: pulverbeschichtet / powder coated DB 703 <input type="checkbox"/></p> <p>oder / or: pulverbeschichtet / powder coated RAL <input type="checkbox"/> DB <input type="checkbox"/></p> <p>Nasslack / wet paint RAL <input type="checkbox"/> DB <input type="checkbox"/></p> <p>Oberflächenstruktur / surface texture:</p> <p>Gewicht / weight: 4,0 kg</p> <p>Lichtauslass / light outlet: 1 x 300 x 70 mm</p> <p>LED Lichttechnik / LED light technology:</p> <p>LED Typ / type:</p> <p>Lichtstrom in Lumen / luminous flux in lumens: 18 Watt 1980 lm <input type="checkbox"/></p> <p>26 Watt 3100 lm <input type="checkbox"/></p> <p>Farbtemperatur / colour temperature (CCT): 3000 K <input type="checkbox"/> 4000 K <input type="checkbox"/> 5000 K <input type="checkbox"/></p> <p>oder / or:</p> <p>Spannung / voltage: 230 VAC / 50 Hz</p> <p>empf. Lichtpunkthöhe / rec. lum. mounting height: 3,5 - 5,0 m</p> <p>schlagfest, staubdicht, strahlwassergeschützt IP 65 / shock-, dust- and jet proof IP 65</p> <p>Kabel / cable: mit Kabel Länge / with cable length mm</p> <p>Weitere Angaben / more information:</p>	