

D42 HANDLAUF

Datenblatt / data sheet

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.
All models are protected by international law.

Projekt / project:	Bestellnr. / item no:	Datum / date:																				
Handlauf horizontal - Übersicht / handrail horizontal - overview																						
<p>Laufrichtung / direction →</p> <p>H1</p> <p>L2</p> <p>Gesamtlänge / total length L1</p>																						
<p>Notizen / notices :</p> <p>.....</p>																						
Handlauf - Detail / handrail - detail <p>H1</p> <p>L2</p> <p>L4</p> <p>E</p> <p>A</p> <p>C</p> <p>Schnitt A cross section A</p>																						
<p>Geländerfüllung / handrail fillings:</p> <table border="1"> <tr> <td>A1</td> <td>A2</td> <td>A3</td> <td>B1</td> <td>B2</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>E1</td> <td>E2</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>C1</td> <td>C2</td> <td>C3</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			A1	A2	A3	B1	B2						E1	E2			C1	C2	C3			
A1	A2	A3	B1	B2																		
E1	E2																					
C1	C2	C3																				
<p>Nähere Details auf Seite 4 / further details on page 4</p>		<p>Weitere Ausführungen auf Anfrage / further options upon request</p>																				
<p>Designprofil / design profile:</p> <p>Ø 42 mm Edelstahl V2A, Oberfläche glasperlengestrahlt <input type="checkbox"/> geschliffen <input type="checkbox"/></p> <p>Ø 42 mm stainless steel V2A, surface glass-bead blasted <input type="checkbox"/> polished <input type="checkbox"/></p> <p>Lichtauslasswinkel / light outlet angle</p> <p>Strahlwinkel in Laufrichtung / beam angle in direction</p> <p>60° 90° ... °</p> <p>... °</p> <p>... °</p> <p>Schutzrohr / protection pipe:</p> <p>Acryl Schutzglas transparent <input type="checkbox"/> mattiert <input type="checkbox"/> Schlagfest, staubdicht, strahlwassergeschützt IP 65, Schutzklasse: 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> Acryle glass transparent <input type="checkbox"/> frosted <input type="checkbox"/> shock- and dustproof, jet proof IP 65 protection category: 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/></p> <p>Lichttechnik / light technique:</p> <p>LED:</p> <p>T5 Leuchtstoffröhre / T5 fluorescent:</p> <p>Weitere / more:</p> <p>Abmessungen / dimensions:</p> <p>Geländerhöhe H1 / handrail height H1:</p> <p>Gesamtlänge L1 / total length L1:</p> <p>Pfostenabstand L2 / pole distance L2:</p> <p>Lichtauslasslänge L4 / light outlet length L4:</p> <p>Anzahl Pfosten / number of poles:</p> <p>Details nach Wahl / details on request:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>																						

D42 HANDLAUF

Datenblatt / data sheet


Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.
All models are protected by international law.

Projekt / project:

Bestellnr. / item no:



Datum / date:

Handlauf schräg - Übersicht / handrail obliquely - overview

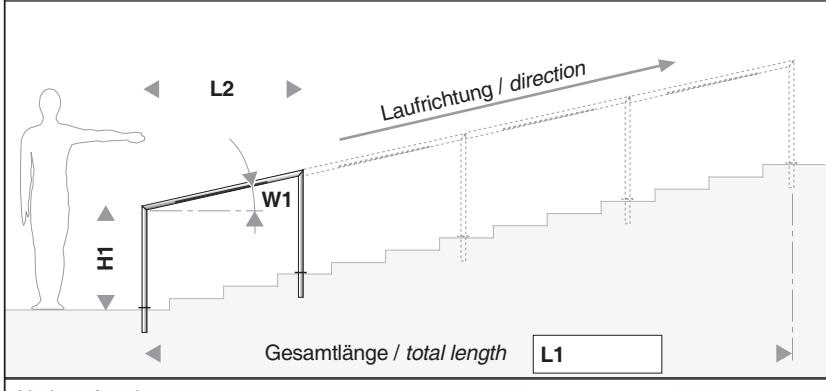

Notizen / notices:

Handlauf - Detail / handrail - detail

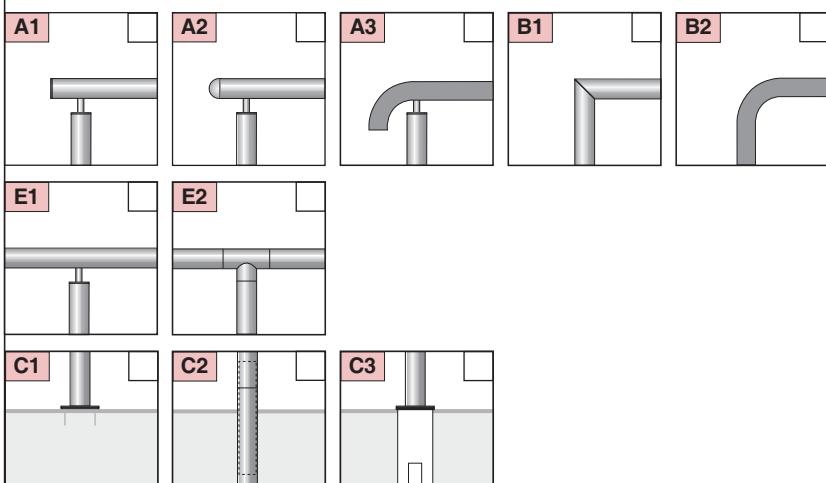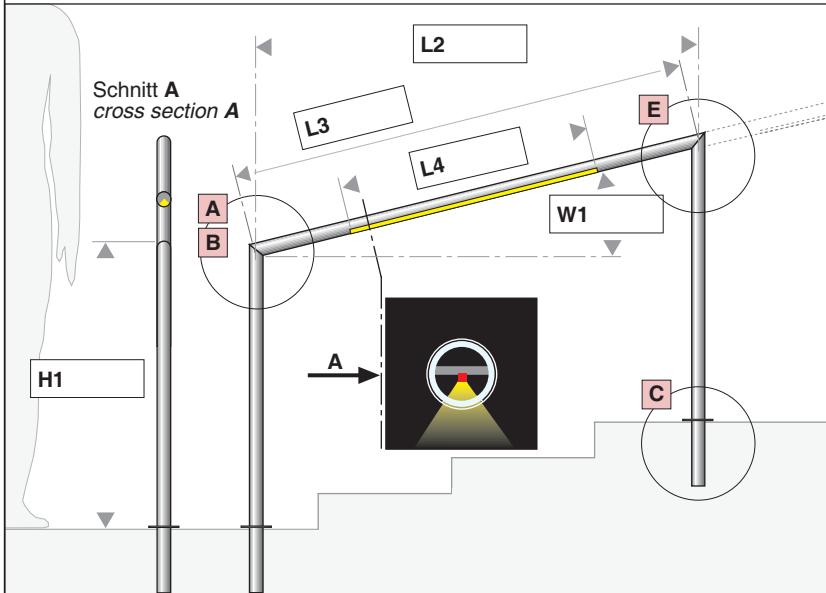

Nähere Details auf Seite 4 / further details on page 4


D42 Handlaufleuchte / handrail light

Designprofil / design profile:

- Ø 42 mm Edelstahl V2A, geschliffen
- Ø 42 mm stainless steel V2A, surface glass-bead blasted polished

Lichtauslasswinkel / light outlet angle

Strahlwinkel in Laufrichtung / beam angle in direction

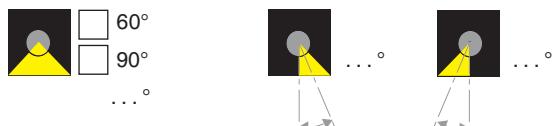

Schutzrohr / protection pipe:

- Acryl Schutzglas transparent mattiert
- Schlagfest, staubdicht, strahlwassergeschützt IP 65,
- Schutzklasse: 1 2
- Acrylic glass transparent frosted
- shock- and dustproof, jet proof IP 65
- protection category: 1 2

Lichttechnik / light technique:

LED:

T5 Leuchtstoffröhre / T5 fluorescent:

Weitere / more:

Abmessungen / dimensions:

Geländerhöhe H1 / handrail height H1:

Gesamtlänge L1 / total length L1:

Pfostenabstand L2 / pole distance L2:

Lichtauslasslänge L4 / light outlet length L4:

Anzahl Pfosten / number of poles:

Winkel W1 / angle W1:

Geländerfüllung / handrail fillings:

Details nach Wahl / details on request:

Weitere Ausführungen auf Anfrage / further options upon request

D42 HANDLAUF Details Datenblatt / data sheet

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.
All models are protected by international law.

Projekt / project:	Bestellnr. / item no:	Datum / date:
Handlaufende - Endpfosten / handrail end		
A1 gerade / straight	A2 Halbkugel / half bowl	A3 gekröpft / swan naked
Handlauf - Mittelpfosten / handrail middle supports		B2 Bogen / curved
E1 Stütze / support	E2 direkt / direct	
Bodenbefestigung Typen / floor fixing types		
C1 aufgedübelt / dowled	C2 Rohrhülse / pipe sleeve	C3 Bodenhülse / ground sleeve
Handlauf Verbindungen / handrail joints		
F1 Verbinder / connector	G1 Verbinder / connector	

LIGHTINGDESIGN FIACCOLA \ HANDLAUFLEUCHTE · LIGHTINGDESIGN | FIACCOLA | HANDRAIL LIGHTING

D42 HANDLAUF

Datenblatt / *data sheet*

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.
All models are protected by international law.

Projekt / project: Handlauf Wand horizontal - Übersicht / handrail wall horizontal - overview

Bestellnr. / item no:

Datum / date:

Handlauf Wand horizontal - Übersicht / handrail wall horizontal - overview

Laufrichtung / direction

L1 Gesamtlänge / total length

L2 Pfostenabstand / pole distance

H Geländerhöhe / handrail height

Notizen / notices :

Handlauf Wand schräg - Übersicht / handrail wall obliquely - overview

Laufrichtung / direction

Gesamtlänge / total length

L1

L2

L3

W1

H Geländerhöhe / handrail height

Notizen / notices :

Designprofil / design profile:

Ø 42 mm Edelstahl V2A,
Oberfläche glasperlengestrahlt geschliffen

Ø 42 mm stainless steel V2A,
surface glass-bead blasted polished

Lichtauslasswinkel / light outlet angle

Strahlwinkel in Laufrichtung / beam angle in direction

60°
90°

... °

... °

Schutzrohr / protection pipe:

Acryl Schutzglas transparent mattiert

Schlagfest, staubdicht, strahlwassergeschützt IP 65,

Schutzklasse: 1 2

Acryle glass transparent frosted

shock- and dustproof, jet proof IP 65

protection category: 1 2

Lichttechnik / light technique:

LED:

T5 Leuchtstoffröhre / T5 fluorescent :

Weitere / more:

Abmessungen / dimensions:

Geländerhöhe H1 / handrail height H1:

Gesamtlänge L1 / total length L1:

Pfostenabstand L2 / pole distance L2:

Lichtauslasslänge L4 / light outlet length L4:

Anzahl Wandhalter / number of wall mounts:

Winkel W1 / angle W1:

Geländerfüllung / handrail fillings:

A1

A2

A3

D1

D2

D3

Details nach Wahl / details on request:

Nähere Details auf Seite 3 / further details on page 3

Weitere Ausführungen auf Anfrage / further options upon request

Nähere Details auf Seite 3 / *further details on page 3*

Weitere Ausführungen auf Anfrage / further options upon request