

LIGHTLINE PL

Datenblatt / data sheet

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.
All models are protected by international law.

Projekt / project:

Bestellnr. / item no.:

Datum / date:

LIGHTLINE Pollerleuchte / bollard light

Designprofil / design profile:

Edelstahl V2A / stainless steel type 304

Profil / profile:

U80

U110

D60

R60

mittig / centered außermittig / off-centered

Oberfläche / surface:

glasperlengestrahlt / glass-bead blasted

pulverbeschichtet / powder coated RAL DB

Nasslack / wet paint RAL DB

Oberflächenstruktur / surface texture:

Schutzscheibe / protection plate:

Polycarbonatglas mattiert / polycarbonate glass frosted

schlagfest, staubdicht, strahlwassergeschützt IP 65

/ shock-, dust- and jet proof IP 65

Schutzklasse / electrical safety class: 1 2 3

Lichttechnik / light technology:

Leuchtmittel / light source: LED

LED: 1-reihig / single-rowed 2-reihig / double-rowed

sonstige / other

LED Nr. / No:

Lichtfarbe / colour temperature (CCT):

Netzteil / power supply:

Spannung / voltage:

Kabel / cable:

mit Kabel-Flex L 500 mm / with cable L 500 mm

oder / or mm

Montage auf / installation on:

.....

Weitere Angaben / more information:


Profil / profile

U80

U110

D60

R60

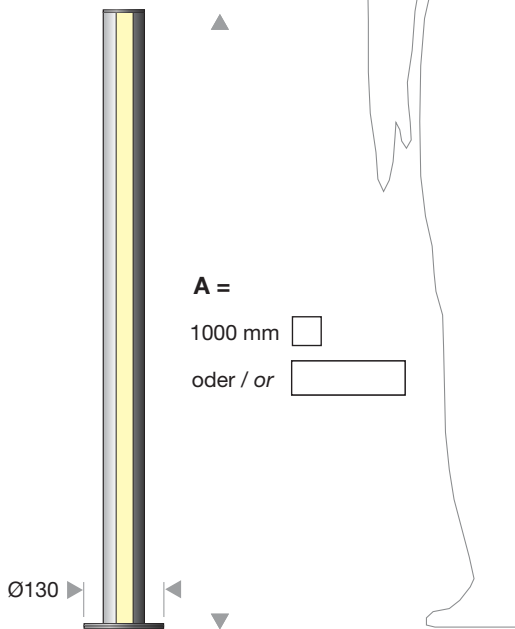

A =
1000 mm
oder / or

Bodenbefestigungen / ground mounting options

