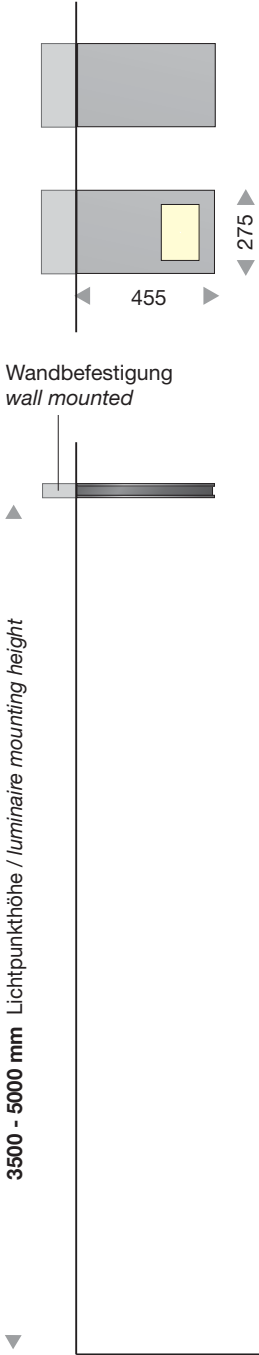
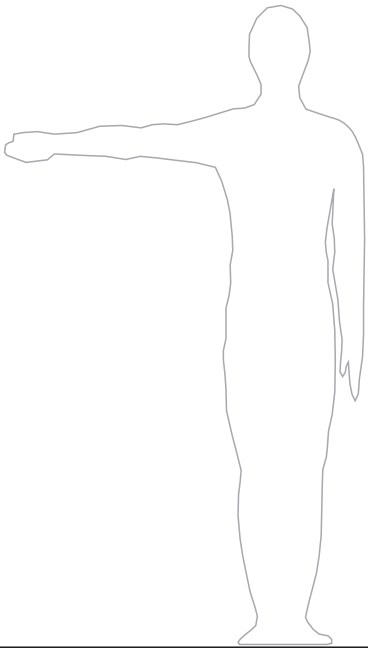


TABULARE S6 WL

Datenblatt / data sheet

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.
All models are protected by international law.

Projekt / project:	Bestellnr. / item no.:	Datum / date:
<p>TABULARE S6 WL LED Wandleuchte / LED wall luminaire (ohne Mast / without pole)</p>		
<p>Gehäuse / housing:</p>		
<p>Aluminium / aluminium</p>		
<p>Oberfläche / surface:</p>		
<p>ohne Mast (siehe Download Masten) pulverbeschichtet / powder coated RAL 9006 without pole (see download poles) oder / or:</p>		
<p>pulverbeschichtet / powder coated RAL <input type="checkbox"/> DB <input type="checkbox"/></p>		
<p>Nasslack / wet paint RAL <input type="checkbox"/> DB <input type="checkbox"/></p>		
<p>Oberflächenstruktur / surface texture:</p>		
<p>Gewicht / weight: 6,0 kg</p>		
<p>Lichtauslass / light outlet:</p>		
<p>1 x 135 x 185 mm</p>		
<p>LED Lichttechnik / LED light technology:</p>		
<p>LED Typ / type:</p>		
<p>Lichtstrom in Lumen / luminous flux in lumens:</p>		
<p>29 Watt 2220 lm</p>		
<p>Farbtemperatur / colour temperature (CCT):</p>		
<p>3000 K <input type="checkbox"/> 4000 K <input type="checkbox"/> 5000 K <input type="checkbox"/></p>		
<p>oder / or:</p>		
<p>Spannung / voltage: 230 VAC / 50 Hz</p>		
<p>empf. Lichtpunkthöhe / rec. lum. mounting height: 3,5 - 5,0 m</p>		
<p>schlagfest, staubdicht, strahlwassergeschützt IP 65</p>		
<p>/ shock-, dust- and jet proof IP 65</p>		
<p>Netzteil / power supply unit:</p>		
<p>Anschlußleistung / power unit: 60 Watt</p>		
<p>Anschlußspannung / input supply voltage: 100-240VAC</p>		
<p>Frequenz / frequency: 50 - 60 Hz</p>		
<p>Spannungsschwankung / voltage fluctuation: max. 1,5 Volt</p>		
<p>Kabel / cable:</p>		
<p>mit Kabel Länge / with cable length mm</p>		
<p>Weitere Angaben / more information:</p>		
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1;">  </div> <div style="flex: 1;">  </div> </div>		
