
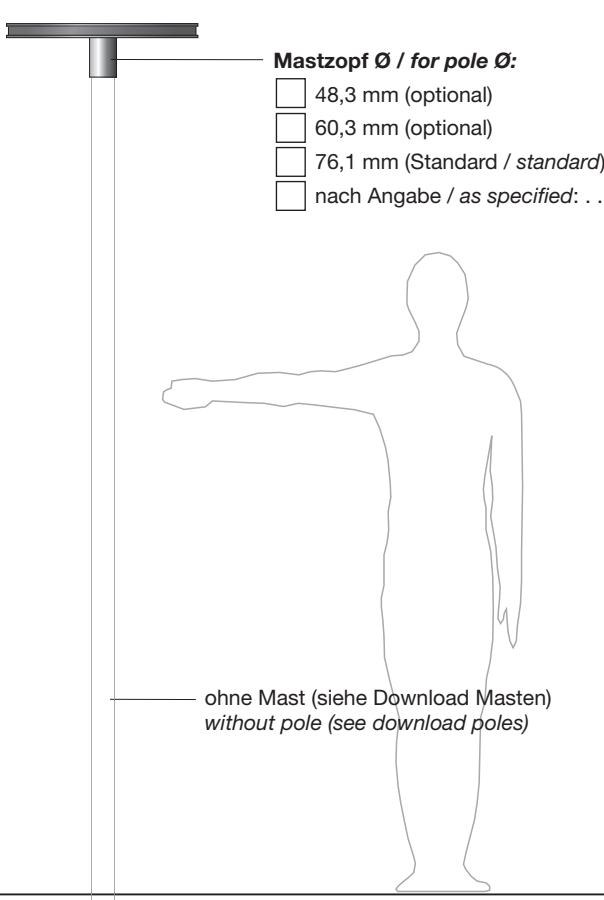



TABULARE S6 Tandem Datenblatt / data sheet

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.
All models are protected by international law.

Projekt / project:	Bestellnr. / item no.:	Datum / date:
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  </div> <div style="width: 50%;"> <p>TABULARE S6 Tandem LED Mastleuchte / LED pole-top luminaire (ohne Mast / without pole)</p> <p>Gehäuse / housing: Aluminium / aluminium Oberfläche / surface: pulverbeschichtet / powder coated RAL 9006 oder / or: pulverbeschichtet / powder coated RAL <input type="checkbox"/> DB <input type="checkbox"/> Nasslack / wet paint RAL <input type="checkbox"/> DB <input type="checkbox"/> Oberflächenstruktur / surface texture: Gewicht / weight: 6,0 kg</p> <p>Lichtauslass / light outlet: 2 x 135 x 185 mm</p> <p>LED Lichttechnik / LED light technology: LED Typ / type: Lichtstrom in Lumen / luminous flux in lumens: 2 x 29 Watt 2 x 2220 lm <input type="checkbox"/> Farbtemperatur / colour temperature (CCT): 3000 K <input type="checkbox"/> 4000 K <input type="checkbox"/> 5000 K <input type="checkbox"/> oder / or: Spannung / voltage: 230 VAC / 50 Hz empf. Lichtpunkthöhe / rec. lum. mounting height: 3,5 - 5,0 m schlagfest, staubdicht, strahlwassergeschützt IP 65 / shock-, dust- and jet proof IP 65</p> <p>Netzteil / power supply unit: Anschlußleistung / power unit: 100 Watt Anschlußspannung / input supply voltage: 100-240VAC Frequenz / frequency: 50 - 60 Hz Spannungsschwankung / voltage fluctuation: max. 1,5 Volt</p> <p>Kabel / cable: mit Kabel Länge / with cable length mm</p> <p>Weitere Angaben / more information:</p> </div> </div>		
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 45%; border-right: 1px solid black; padding-right: 10px;"> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">3500 - 5000 mm Lichtpunkthöhe / luminaire mounting height</p>  </div> <div style="width: 50%; padding-left: 10px;"> <p>Mastzopf Ø / for pole Ø: <input type="checkbox"/> 48,3 mm (optional) <input type="checkbox"/> 60,3 mm (optional) <input type="checkbox"/> 76,1 mm (Standard / standard) <input type="checkbox"/> nach Angabe / as specified:</p> </div> </div>		
<div style="display: flex; justify-content: center;">  </div>		