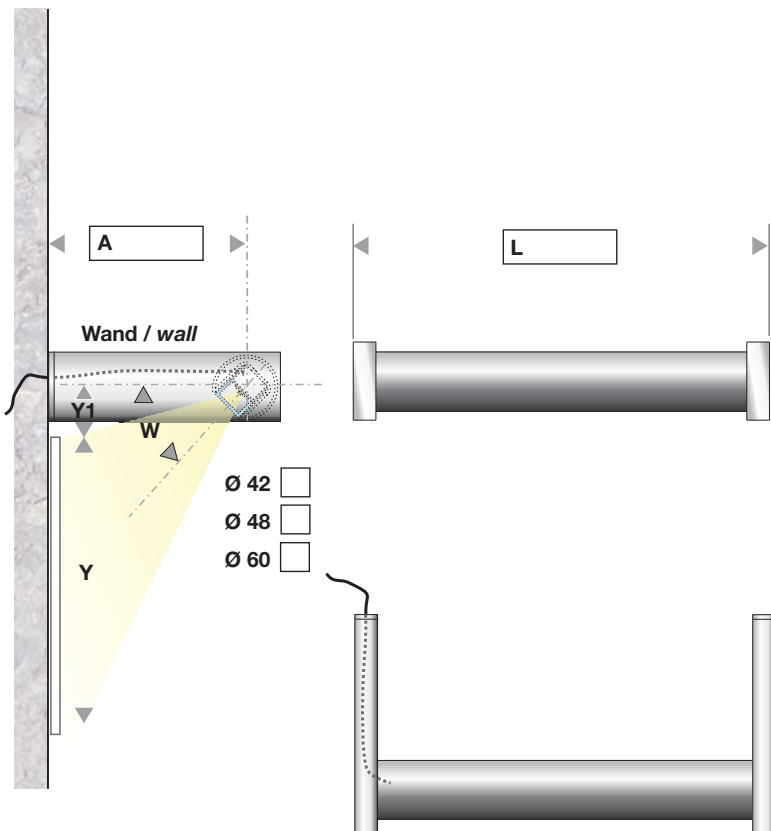
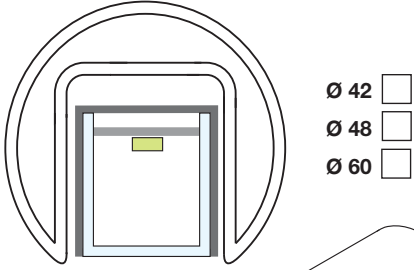


LIGHTLINE WL/DL

Datenblatt / data sheet

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.
All models are protected by international law.

Projekt / project:	Bestellnr. / item no.:	Datum / date:
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  </div> <div style="width: 50%;"> <p>Beleuchtung für Werbetafeln Typ 232 Vario 3/ illumination for billboards type 232 Vario 3</p> <p>U-Profil Edelstahl / U-profile stainless steel</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Ø 42 mm <input type="checkbox"/> Ø 48 mm <input type="checkbox"/> Ø 60 mm </p> <p>Oberfläche / surface:</p> <p> glasperlengestrahlt / glass bead blasted <input type="checkbox"/> geschliffen / polished <input type="checkbox"/> pulverbeschichtet / powder coated RAL <input type="checkbox"/> DB <input type="checkbox"/> Oberflächenstruktur / surface texture: </p> <p>Schutzabdeckung / protection cover:</p> <p> PC Glas transparent <input type="checkbox"/> mattiert/frosted <input type="checkbox"/> </p> <p>Technik / technology:</p> <p> Schutzart / protection class: IP54 Schutzklasse / electrical safety class: 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> </p> <p>Lichttechnik / light technique:</p> <p> LED nr. / No.: Lichtfarbe / colour temperature (CCT): LED Schutzart / LED protection class: IP65 <input type="checkbox"/> IP67 <input type="checkbox"/> Weitere / further: </p> <p>Abmessungen / dimensions:</p> <p> Länge L / length L: mm Abstand A / distance A: mm Abstrahlwinkel W / beam angle W : ° Höhe Werbetafel Y / height billboard Y: mm Abstand Werbetafel Y1 / distance billboard Y1: mm </p> <p>Details nach Wahl / details on request:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> </div> </div>		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 45%;">  </div> <div style="width: 50%;"> <p>Edelstahl Profilrohr stainless steel profile tube Nr./no.:</p> </div> </div>		